




/// POUTRELLE GAMME NF SANS ETAI ///

Innovation

=> La Gamme sans étai NF a été conçue pour franchir des portées supérieures à 5m en plancher léger de 20 cm.

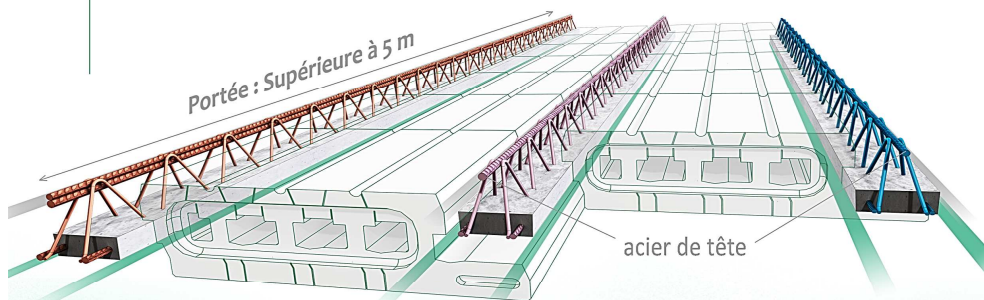

Performances

GAMME NF sans étai

/// Description

- Poutrelles sans étai NRB à NTG
- Résistance à la compression du béton: 35 MPa garantis à la livraison
- Longueur béton: 2,31 m à 5,19 m
- Poutrelles idéales pour plancher avec entrevous PSE ou EBM

/// Domaine d'emploi

- Poutrelles sans étai pour vide sanitaire
- Idéal pour les planchers EcoTherm, EcoTherm+, EcoDuo, EcoSol



Performances: 4,66 m sans étai en plancher de 17 cm
5,11 m sans étai en plancher de 20 cm



Maniabilité: L'acier de tête offre une poignée naturelle pour la prise en main



Poutrelles légères ➔ 13 à 18 kg/ml




Qualité: Poutrelles certifiées NF



GUIDE DE POSE

- Prévoir un appui minimum de 4 cm sur les éléments porteurs.
- Répartir les poutrelles, les espacer d'un entrevous à chaque extrémité.



- Disposer les entrevous sur l'ensemble des poutrelles.
- Vérifier la bonne stabilité du montage.
- Mettre en place le ferrailage complémentaire conformément au plan de pose (chevêtres, treillis soudés, chapeaux, etc ...).

- Couler le béton en une seule phase, il doit être déposé de façon uniforme en évitant les surépaisseurs et les chocs.
- Répartir le béton en partant des appuis vers le centre des poutrelles.
- S'assurer que le béton a une résistance suffisante avant la mise en charge du plancher.

